


bauline

SYSTEMAUFBAU FÜR DIE GEBUNDENE BAUWEISE

BEISPIEL FÜR EINE FESTE VERLEGUNG

Dieser Aufbauhinweis dient zur Orientierung für die **feste** Verlegung und Verfugung von mind. 2 cm starken Belägen mit **bauline-Mörtelsystemen**.

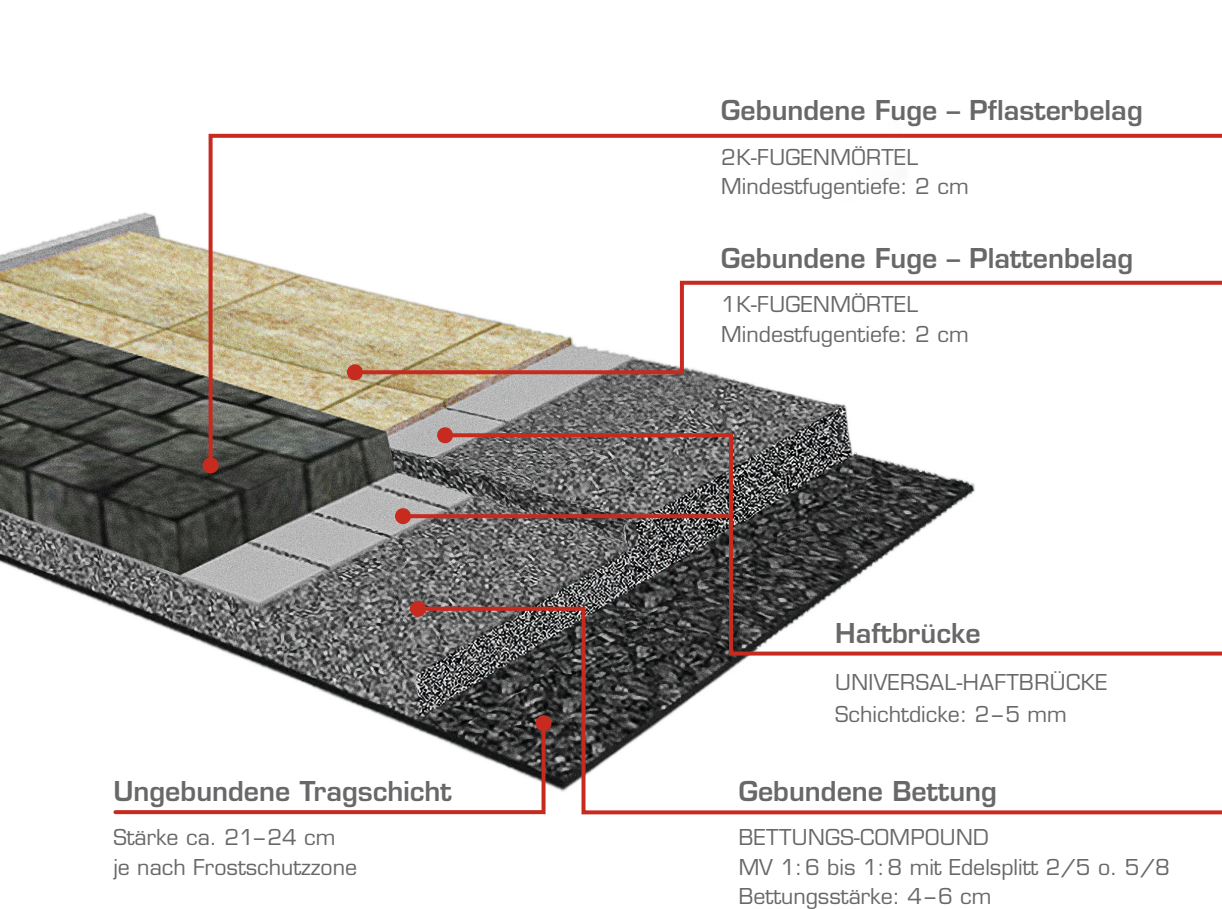

bau//ne

2K-FUGENMÖRTEL

Der Top-Allrounder unter den Pflasterfugenmörteln, der auch bei tiefen Temperaturen und Regen sowie mit Wassersprühstrahl verarbeitbar ist. Nahezu kein Bindemittelfilm. Hervorragend für befahrene Flächen geeignet.



für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung



FB ≥ 5 mm



wasser-durchlässig



saubere Oberfläche



kein Abdecken



für besonders breite Fugen



Einsetzbar ab 3° C bis 25° C



Hochdruck-reiniger geeignet



1K-FUGENMÖRTEL

Der schlämmfähige Fugenmörtel für begangene Flächen. Fix und fertig angemischt. Nur Eimer öffnen, PE-Folie aufschneiden, in Teilmengen auf der Fläche verteilen, mit Wasser einschlämmen, abfegen, fertig! **Speziell für werkseitig imprägnierte bzw. versiegelte Oberflächen.**



für Fußgängerbelastung



FB ≥ 3 mm



lange Verarbeitbarkeit



besonders leichte Verarbeitung



wasser-durchlässig



saubere Oberfläche



speziell für beschichteten Betonstein



BETTUNGS-COMPOUND

Hochwertiger, kunststoffvergüteter und trasshaltiger **Bettungscompound** zur einfachen Herstellung von drainfähigem Bettungsmörtel für die Pflaster- und Plattenverlegung.



für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung



früh begeh- und belastbar



wasser-durchlässig



UNIVERSAL-HAFTBRÜCKE

Haftvermittler zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten. Hervorragende Standfestigkeit und sehr hoher Haftverbund mit dem Bettungsmörtel. Bestens geeignet zum Verkleben von Gartenmauersteinen.



für leichte bis schwere Verkehrsbelastung



gebrauchsfertig



früh begeh- und belastbar

